**ROHS**

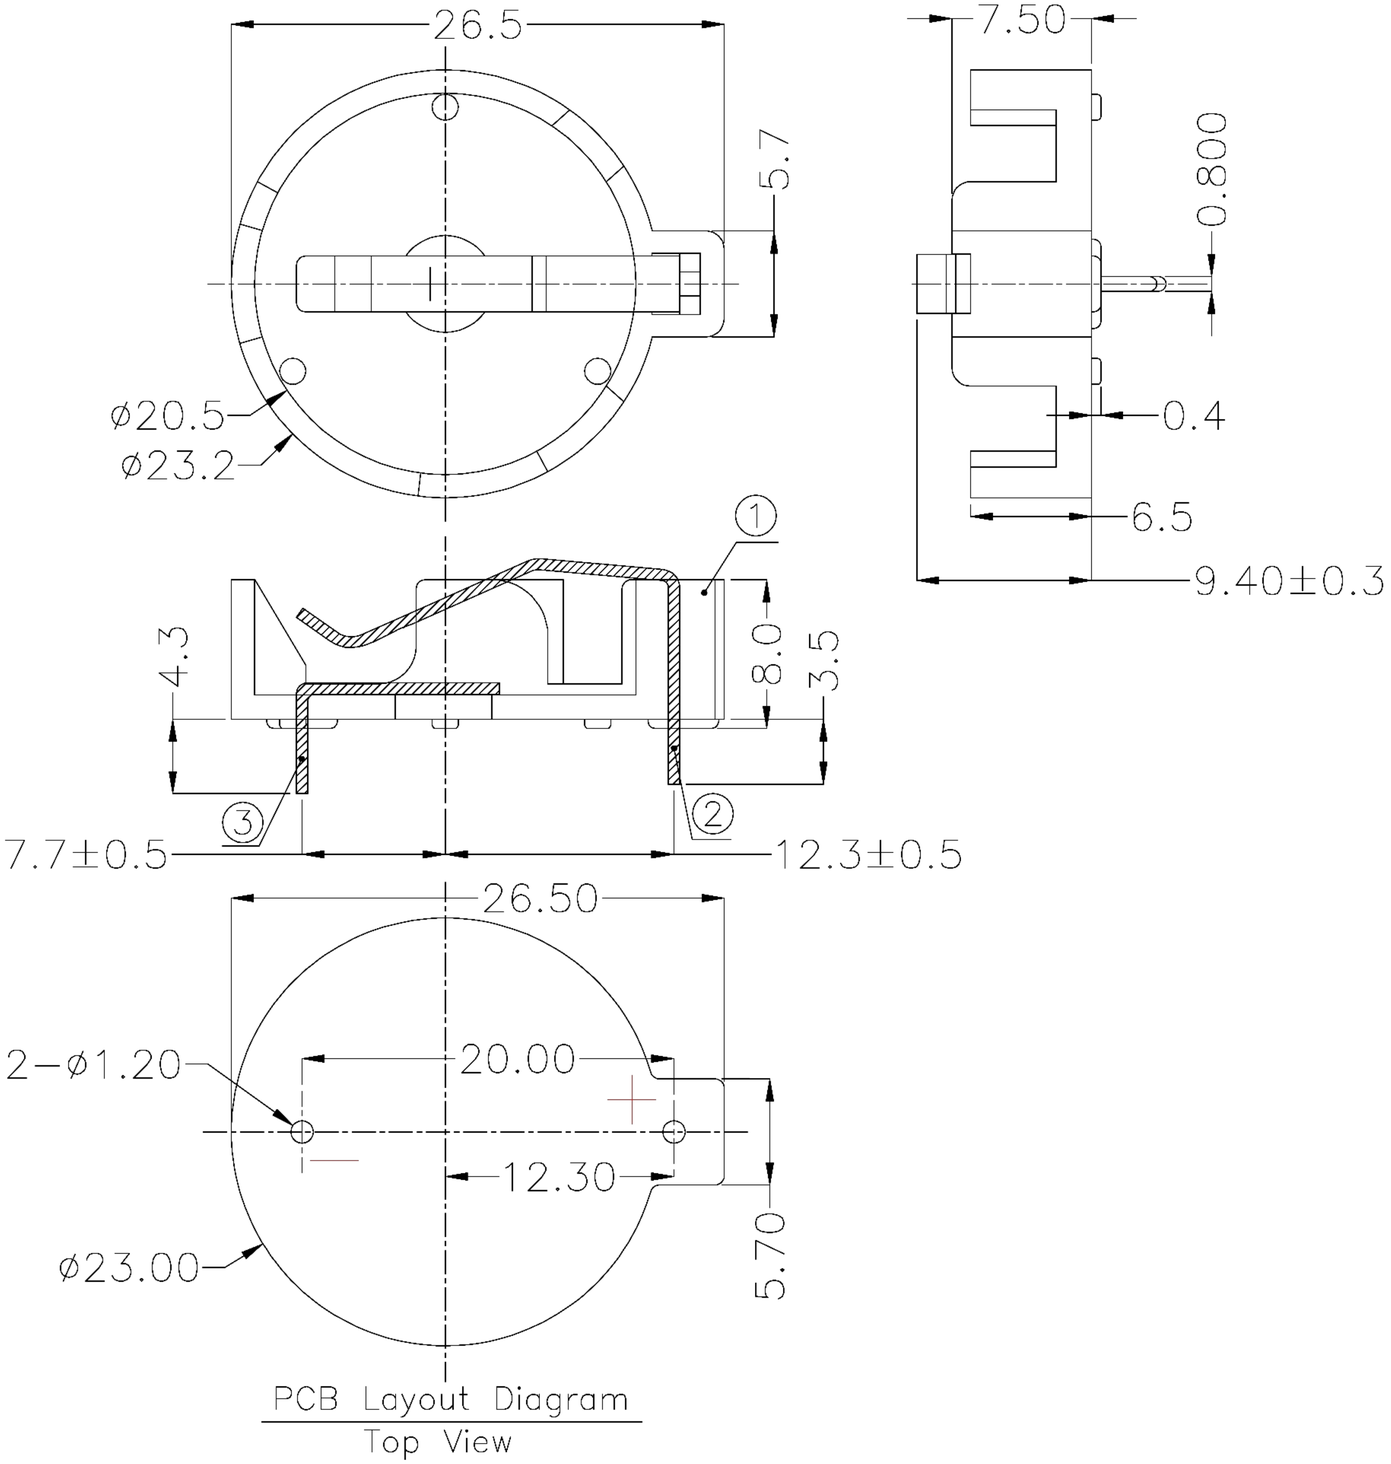


PCB Layout Diagram
Top View

NOTE:
1.MATERIAL:
a.HOUSING:PBT UL94V-0
b.CONTACT:BRASS
(SURFACE PLATING: Sn100u"-120u")
SEE ORDERING INFORMATION
2.ELECTRIC:
a.CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAX
b.INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGA OHMS MIN
c.DIELECTNIC VOLTAGE: 500V AC ONE SEC LEVEL
d.OPERATING TEMPERATURE: -25°C~ +85°C

| ECN NO. | REV. | DATE. | DESCRIPTION. | CHANGE. | CHECK. | APPRO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ——— | A | ——— | NEW | ——— | ——— | ——— |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| APPROVALS | | DATE |
|---|---|---|
| DRAWN | ZHIWEI.CHEN | 2015.07.07 |
| CHECKED | | |
| APPROVALS | | |

深圳市联丰盈电子有限公司
SHENZHEN LINFENYING ELECTRONIC CO.,LTD

| TOLERANCES ARE | | | ANGLE |
|---|---|---|---|
| | 30~以上 | ±0.30 | ±2° |
| | 10~30 | ±0.20 | |
| | 5~10 | ±0.15 | |
| | ~ 5 | ±0.10 | |

| | |
|---|---|
| TITLE: | CR2032 双电池款 |
| PART NO. | GP07-2CR2032-07 |
| UNIT: mm | SCALE: 1:1 |
| PROJ: | |
| DRAWING NO. | ——— |
| SHEET 1 OF 1 | |